

## **DVT BBO DLC**

**BORU ÖMÜR TEST CİHAZI**



**PVC, POLİPROPİLEN, POLİETİLEN VB. BORULARIN  
BASINCA DAYANIMINI VEYA PATLAMA DEĞERİNİ  
BELİRLER**

## DVT BBO DLC

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Başta plastik borular olmak üzere bidon, tank, hortum, körük gibi malzemelerin basınç altında bekletilmesi il ömür testini yapar. Sıcak ortam ünitesi ilave edilerek deney süresi kısaltılabilir.

#### KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Boru üreticileri.
- Bidon, tank, hortum, körük, vana ve basınçlı tüp üreticileri.

#### İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Sıcak ortam kazanı (max. 95°C).
- Sıcak ortam hava ısıtma ünitesi (150-200°C arası).
- Soğuk ortam ünitesi.
- Test süresince deney grafik çıktısı alabilme özelliği.
- İsteğe bağlı olarak kazan ile birlikte verilir.
- 12 üniteli model.
- 250 bara kadar olan çeşitli kapasitelerde modeller.
- Deney tapaları.
- Ünitelerden birinde patlatma testi yapma imkanı.
- Güvenlik kafesi.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

- DIN 74324 / DIN 73378
- ISO 9261 / ISO 7628
- TS EN ISO 9261
- TS EN 12734 / TS EN 253
- TS EN ISO 1167-1 / TS EN ISO 1167-2
- TS EN ISO 15874
- TS 11755
- TS EN ISO 3458
- TS EN 1555-2
- TS EN ISO 1452-2

#### TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

- |             | <b>1-3 üniteli</b> | <b>6 üniteli</b> |
|-------------|--------------------|------------------|
| Genişlik :  | 550 mm             | 600 mm           |
| Derinlik :  | 1350 mm            | 1000 mm          |
| Yükseklik : | 1110 mm            | 1480 mm          |
| Ağırlık :   | 130 kg             | 154 kg           |

#### TEKNİK BİLGİLER


- Dokunmatik renkli ekran.
- Ünite sayısı: 1, 3 veya 6.
- Deney süresince basınçlar istediğiniz değerde sabit kalır.
- Basınç aralığı ayarı.
- Deney süresi elektronik göstergede takip edilir.
- Paslanmayan malzemelerden üretilmiştir.
- Virgülden sonra gösterilen hane sayısı: 2 (Örnek: 0,01 bar).
- Hassasiyet: %1.
- Kolay numune bağlantı aparatları bulunur.
- Özel geliştirilmiş yazılım.
- Acil durdurma butonu.

#### İLGİLİ CİHAZLAR

- Damla Sulama Borusu Germe Cihazı (DVT BBO GD)
- Damla Sulama Boruları Test Cihazı (DVT BBO DB)
- Boru Patlatma Test Cihazı (DVT BBO P)

|                   |                         |                            |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| Tarih: 09.07.2013 | Test Sıcaklığı: 25 °C   | Seri No: 10001             |
| Saat: 14:46       | Test Süresi: 01 h: 57 m | Maks. Kapasite: 200,00 Bar |
| Test Ortamı: Su   | Standart No: abcd12     |                            |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Boru Uzunluğu: 500 mm    | Sınıf: F      |
| Diş Çapı: 56 mm          | Tip: ASDF     |
| Çevre Gerilmesi: 3,6 MPa | Malzeme: YUTR |
| Et Kalınlığı: 9 mm       | Parti No:     |

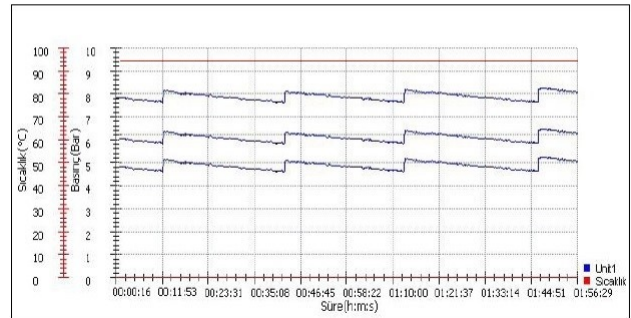

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.