

DVT YAN KD SD / DVT YAN KD

KABLOLAR İÇİN YANGINA KARŞI
DAYANIKLILIK TEST CİHAZI



DVT YAN KD SD

KABLOLARIN YANGINA KARŞI DAYANIKLILIĞINI
TAYİN EDER

DVT YAN KD SD / DVT YAN KD

TEKNİK ÖZELLİKLER

DVT YAN KD, tek bir kablonun belirlenen süre boyunca yangına maruz kalması sırasında ve sonrasında devre bütünlüğünü test eder.

DVT YAN KD SD, tek bir kablonun belirlenen süre boyunca yangına, suya ve darbeye maruz kalması sırasında ve sonrasında devre bütünlüğünü test eder.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Kablo sanayi.

İLGİLİ STANDARTLAR

- TS IEC 60331-11 (DVT YAN KD)
- TS IEC 60331-21 (DVT YAN KD)
- TS EN 50200 / EN 50200 (DVT YAN KD SD)

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

	DVT YAN KD	DVT YAN KD SD
• Genişlik :	250 cm	250 cm
• Derinlik :	70 cm	105 cm
• Yükseklik :	65 cm	68 cm
• Ağırlık :	80 kg	145 kg

TEKNİK BİLGİLER

DVT YAN KD SD – DVT YAN KD


- Enerji girişi: 220 Volt 50 Hz.
- 2 adet sıcaklık ölçer.
- 2 adet sıcaklık göstergesi.
- Alev beki.
- Kaçak akım gösterge lambaları.
- Hava debisi göstergesi.
- Gaz (propan) debisi göstergesi.
- Paslanmaz yanma kabini.
- Manyetolu çakmak.
- Ses ikazı.

DVT YAN KD SD

- Darbe metodu düzeneği.
- Su püskürtme metodu düzeneği.
- Test süresi göstergesi.
- Darbe süresi göstergesi.
- Su püskürtme süresi göstergesi).

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Farklı standartlara uygun düzenekler.

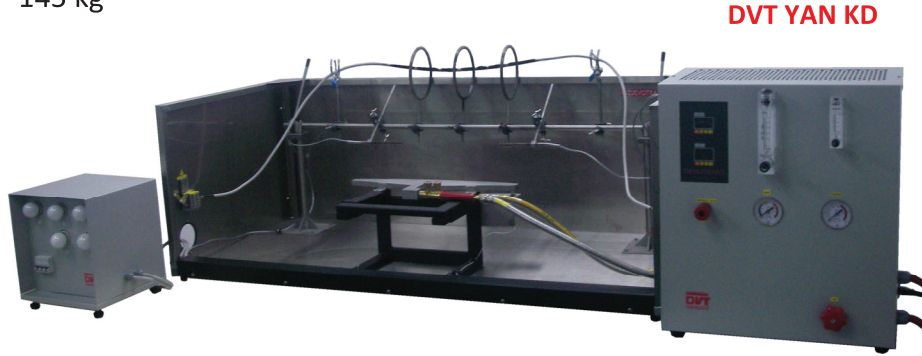

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.